

Micro 8 hauteur 1500

Stations de relevage à enterrer 1 pompe pour eaux usées et sanitaires

APPLICATIONS

- Relevage de tous les effluents de cuisines, buanderies, salles de bain et WC sans traitement préalable (pose d'un séparateur à graisse en amont d'une Micro-station toutefois préconisée) en provenance d'habitations individuelles

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve en polyéthylène HD d'une capacité de 500 litres
- Couvercle avec fermeture quart de tour, étanche et verrouillable
- Choix de 3 faces planes pour percer votre arrivée jusqu'au Ø 110 mm. Profondeur du perçage de l'arrivée entre -350 mm et -1000 mm et jusqu'à -1300 mm avec une réhausse
- Scie cloche et joint Ø 100 fournis pour le raccordement de l'arrivée
- Pied d'assise en fonte avec barres de guidage inox (PA)
- Tuyauterie de refoulement en PVC DN50 avec clapet fonte, vanne PVC et raccord union de démontage, sortie fileté 2"
- Raccord PVC fourni pour raccorder votre refoulement
- Filin de levage de la pompe intégré dans la cuve
- Passage de câble et évent Ø 63 mm intégré à la cuve.
- Coffret et poire de niveau (avec les pompes série 1300 et 3000)

INSTALLATION ET MAINTENANCE AISÉES

- Fond plat et collerette : stabilité et parfait ancrage lors de la pose
- Nombreux raidisseurs extérieurs : grande résistance et installation possible en nappe phréatique
- Couvercle à ouverture intégrale : accès facile aux équipements.
- Couvercle verrouillable avec surface anti-dérapante pour une sécurité globale

DURABILITÉ ET ÉCO-CONCEPTION

- Utilisation de PEHD recyclé pour le couvercle et la réhausse pour une démarche éco-responsable
- Équipements intérieurs résistants à la corrosion, entièrement démontables et remplaçables.

CONNEXIONS RAPIDES

- Joint à lèvres Ø 100 pour l'arrivée à percer avec scie cloche fournie
- Un raccord PVC à visser sur la traversée de paroi pour raccorder le refoulement
- Event et passage de câble Ø 63 mm moulés dans la cuve

Station en matière recyclable

Couvercle et réhausse en PEHD recyclé





FX



PA

Sélection Micro 8

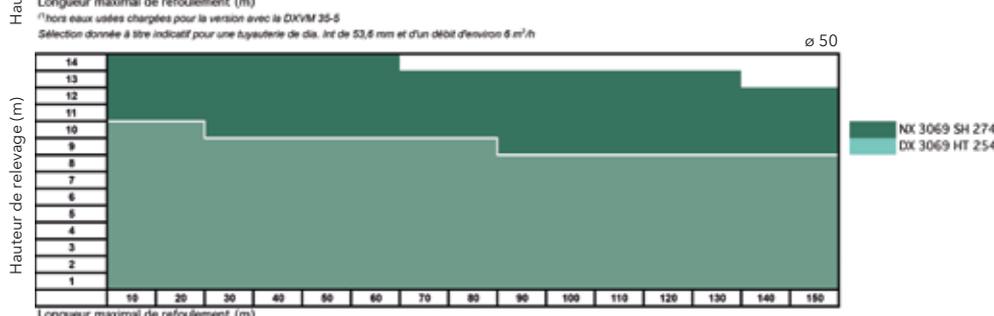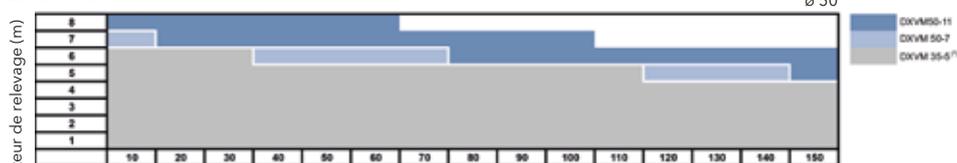

Longueur maximale de refoulement (m)
Sélection donnée à titre indicatif pour une tuyauterie de dia. int de 53,6 mm et d'un débit d'environ 6 m³/h
En croisant la longueur de refoulement avec la hauteur de relevage, déterminez si le poste Micro 8 correspond à votre installation. Votre application est en dehors des critères ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter pour la sélection du produit approprié.