

PRCE, Micro 3, Micro 6

Stations de relevage à poser ou à enterrer

PRCE - Poste de relevage et de contrôle d'épandage


- 3 hauteurs pour s'adapter parfaitement aux besoins
- Poste pré-équipé, pour une grande facilité d'installation
- Verrouillage du couvercle pour une sécurité totale

Application :

- Relevage des eaux usées non chargées en provenance d'habitat individuel, avant et après sortie de filière de traitement
- Injection et relevage des effluents septiques ou traités en provenance d'un habitat individuel ou d'habitats individuels groupés



Sélection PRCE avec évacuation 1 1/4 en PVC

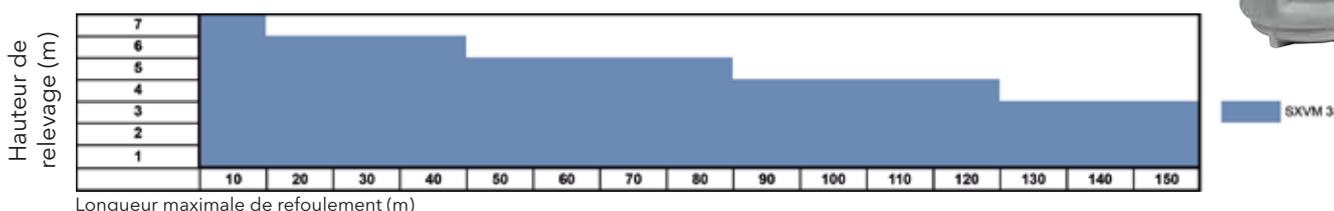

Longueur maximale de refoulement (m)

Sélection donnée à titre indicatif pour une tuyauterie de diamètre intérieur de 34 mm et d'un débit d'environ 2,5 m³/h.

En croisant la longueur de refoulement avec la hauteur de relevage, déterminez si le poste PRCE correspond à votre installation. Votre application est en dehors des critères ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour la sélection du produit approprié.


Micro 3 - Stations de relevage des eaux ménagères

- Fonctionnement silencieux
- Sans odeur grâce à son joint de couvercle
- Grande résistance aux attaques chimiques

Application : relevage des eaux lessivielles et résiduelles (eaux d'infiltration, eaux de machines à laver et de descentes de garage) pour intégration sous un évier, dans un sous-sol ou un garage



Sélection Micro 3 avec évacuation 1 1/4 en PVC

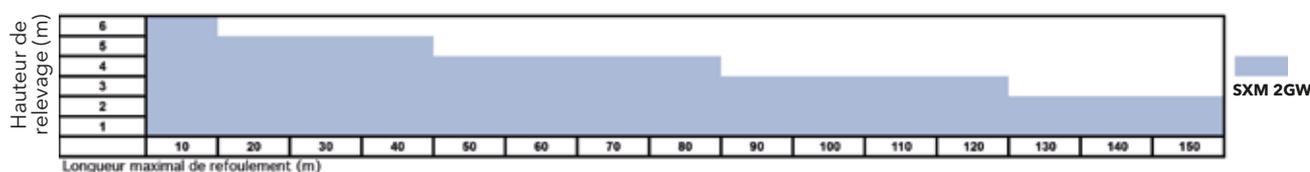

Longueur maximal de refoulement (m)

Sélection donnée à titre indicatif pour une tuyauterie de dia. int de 34 mm et d'un débit d'environ 2,5 m³/h

En croisant la longueur de refoulement avec la hauteur de relevage, déterminez si le poste Micro 3 correspond à votre installation. Votre application est en dehors des critères ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour la sélection du produit approprié.

Micro 6 et Micro 6+6 - Stations de relevage des eaux usées

- Modèle unique à poser ou à enterrer équipé d'une ou deux pompes
- Fonctionnement autonome et entretien réduit
- Compacte et légère pour installation facile et peu coûteuse
- Montage aisé avec pied d'assise




Micro 6



Micro 6+6

Application : relevage de toutes les eaux usées de pavillons vers les égouts sans traitement préalable

Sélection Micro 6

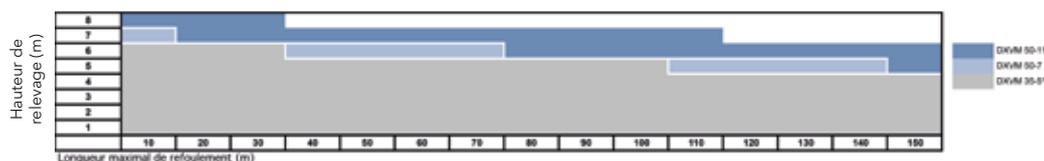

Longueur maximal de refoulement (m)

(*) hors eaux usées chargées pour la version avec la DVM 35-5

Sélection donnée à titre indicatif pour une tuyauterie de dia. int de 53,6 mm et d'un débit d'environ 6 m³/h

En croisant la longueur de refoulement avec la hauteur de relevage, déterminez si le poste Micro 6 correspond à votre installation. Votre application est en dehors des critères ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour la sélection du produit approprié.